

TSUKO

特許登録済

# SブーツP 取扱説明書

このたびはSブーツPをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に、この「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

対応  
部材

PANDUIT社製CAT5e RJ45プラグ  
「MP588」専用


特長

- プラグ部の曲げ耐久性を向上します。
- 高密度実装のスイッチ、パッチパネル等に最適なスリムブーツです。

注意  
事項

- 一度取り付けしたブーツは外して使用しないでください。  
ブーツが外れやすくなります。
- 適用ケーブル外径は4.8mmφ～6.0mmφです。

耐久性

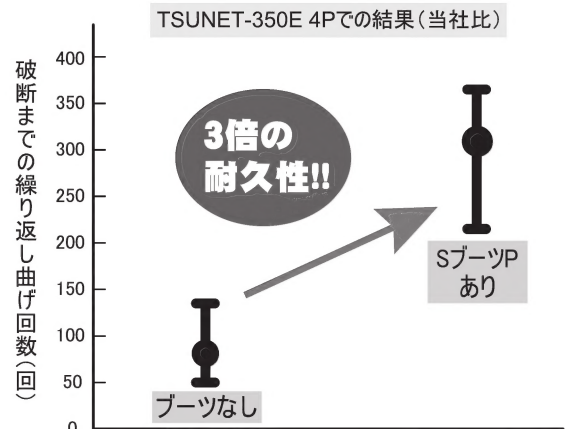


取付  
方法




❶ 向きに注意して、ケーブルにブーツを通しておきます。



❷ MP588を手順通り加工します。

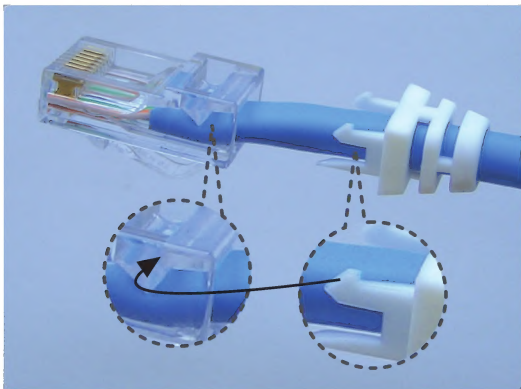

❸ 上下の向きに注意して、ブーツをプラグに差し込みます。

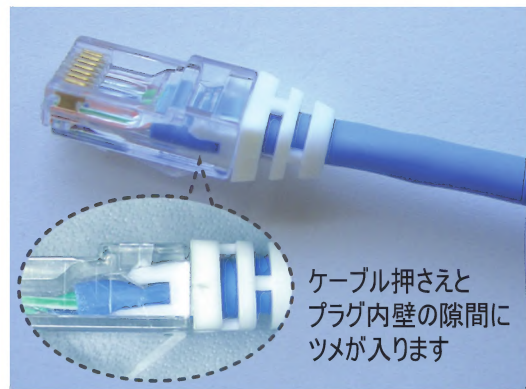

❹ 奥まで差し込んだら取り付け完了です。

連絡先

通信興業株式会社 営業部：TEL.03-5946-8760

2015.8. Ver. 1.4